



[www.dieci.com](http://www.dieci.com)

Dieci S.r.l. - Via E. Majorana, 2-4 - Montecchio Emilia (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869798 - E-mail: [info@dieci.com](mailto:info@dieci.com)

**DIECI**



25.6

**MINI AGRI**

## PRESTATIONS

Portée maximum (kg)	2.500
Hauteur maximum de levage (m)	5,78
Portée maximum horizontale (m)	3,25
Portée à la hauteur maximum (m)	0,67
Angle d'inclinaison des fourches	129°
Force d'arrachement (daN)	7.600
Force de remorquage (daN)	4.400
Pente maximum franchissable	40 %
Poids total à vide (kg)	4.800
Vitesse max (km/h)	26 *

\* = en référence à des roues ayant un diamètre maximum admis

## BRAS

### Temps : (en secondes)

Levage	7,8
Descente	4,1
Sortie	6,1
Rentrée	3,4
Inclinaison en avant	3,5
Inclinaison en arrière	2,2

Système de compensation breveté

## INSTALLATION HYDRAULIQUE

Pompe à engrenages avec débit à régime maximum (l/min) :	80
Pression d'exercice max (bar) :	230
Commande du distributeur avec joystick :	3 en 1

## PONTS DIFFÉRENTIELS

Essieux de direction: 2, avec réducteurs épicycloïdaux
Type de direction: 4 roues / transversale / 2 roues
Essieu avant : rigide
Essieu arrière : oscillant
Freinage de service en bain d'huile sur l'essieu avant
Freinage de stationnement à actionnement négatif.

## RAVITAILLEMENTS (Litres)

Installation hydraulique (total)	70
Réservoir de gasoil	80

## MOTEUR

Modèle	YANMAR
Puissance maximum kW (HP) :	53,7 (73)
Tours par minute (t/min) :	2500
Fonctionnement :	4 temps diesel
Injection:	Directe électronique
Nombre et disposition des cylindres :	4, verticaux en ligne
Cylindrée (cm³) :	3319
Consommation spécifique à 2500 t/min (g/kWh) :	254
Normes contre la pollution	Stage 3A

Turbo compresseur

Système de refroidissement à liquide

## DISPOSITIFS DE SÉRIE

Dispositif anti-basculement avec blocage des mouvements compromettant la stabilité.  
Prise hydraulique pour les éventuels accessoires sur la tête du bras.  
Cabine fermée insonorisée homologuée ROPS - FOPS, avec chauffage.  
Différentiel autobloquant pont antérieur (limited slip 45 %).

## ÉQUIPEMENTS EN OPTION ET ACCESSOIRES

Air conditionné ; Tachymètre numérique ; Chauffage Eau ; Suspension pneumatique du siège ; Phare sur tête-bras ; Accrochage rapide pour accessoires ; Autoradio ; Antivol ; Protection vitre.  
(Pour toute personnalisation supplémentaire, s'adresser au concessionnaire local)

## TRANSMISSION

Transmission hydrostatique avec pompe à débit variable.  
Moteur hydrostatique à variation automatique.  
Inversion électro-hydraulique.  
Pédale inching pour déplacement contrôlé.

## HOMOLOGATION

Homologation en tant que machine agricole.  
Véhicule non adapté pour la traction de remorques sur les routes publiques et pour l'usage public.



## PNEUMATIQUES

Pneumatiques	12.5 - 18"
Alternative	12 - 16.5"

## DIMENSIONS

<b>A</b>	320
<b>B</b>	985
<b>C</b>	2350
<b>D</b>	765
<b>E</b>	3585
<b>F</b>	4100
<b>G</b>	860
<b>H</b>	1985
<b>I</b>	1500
<b>L</b>	1840
<b>M</b>	4540
<b>N</b>	1460
<b>O</b>	3555

Mesures exprimées en millimètres

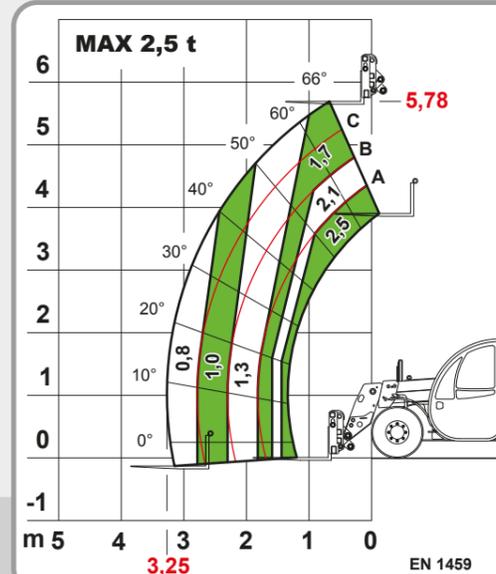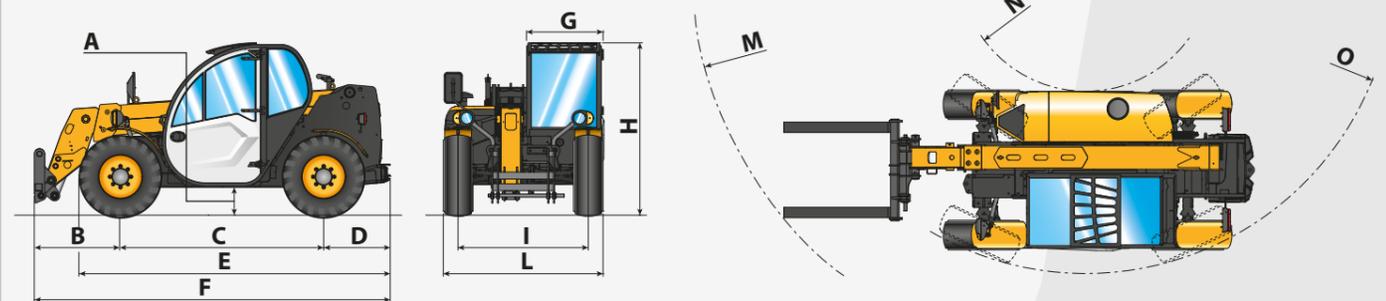

Mini Agri 25.6

EN 1459